
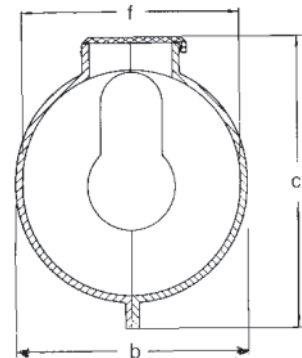


Hausanschlussmuffen EKA transluzent

Kunststoff-Abzweigmuffen

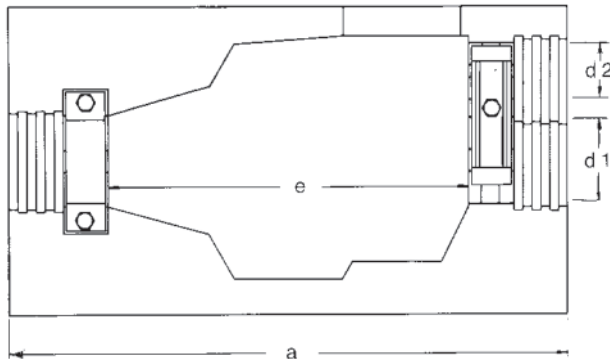

Typ	Maße in mm							Volumen in Liter ca.
	a	b	c	d ₁	d ₂	e	f	
EKA 26	240	86	123	22	22	160	78	0,5
EKA 31	310	138	173	45	30	200	130	2,7
EKA 45	450	143	198	50	38	340	135	3,4

Die Muffen dieser Typenreihe werden aus einem transluzenten, verwindungssteifen und schlagfesten Kunststoff hergestellt. Das einteilige Gehäuse mit Filmscharnier wird ohne Werkzeug sicher und schnell durch einen Schnappverschluss verschlossen.

Wahlweise können die Muffen mit Schellen versehen werden. Die Einfüllöffnung und der Dom befinden sich neben dem Klemmbereich – hierdurch kann beim Einfüllen des Gießharzes die Luft ungehindert entweichen.

Kabelzuordnung (Auswahlhilfe):

Typ	max. Kabelquerschnitt im Durchgang in mm ²				max. Kabelquerschnitt im Abzweig in mm ²	
	isolierte Mehrfachklemmen		Einzelklemmen		isolierte Mehrfach- oder Einzelklemmen	
EKA 26	-	-	N(A)YY N(A)YCWY	4 x 16 3 x 10/10	N(A)YY N(A)YCWY	4 x 16 3 x 10/10
EKA 31	N(A)YY N(A)2XY	4 x 150 4 x 150	-	-	N(A)YY N(A)2XY	4 x 50 4 x 50
EKA 45	N(A)YY N(A)2XY N(A)YCWY N(A)2X2Y	4 x 185 4 x 185 3 x 150/150 4 x 185	N(A)YY N(A)2XY N(A)YCWY	4 x 150 4 x 150 3 x 120/120	N(A)YY N(A)2XY N(A)YCWY N(A)2X2Y	4 x 95 4 x 95 3 x 95/95 4 x 95

Standard-Lieferumfang:

Gießharzmuffe bestehend aus Muffengehäuse, Dichtungen, Gießharzmasse in Aufreißdeckeldosen oder Zweikammerbeuteln, erforderliches Montagekleinmaterial und Montagezeichnung – jedoch ohne Klemmen.

Abweichend vom Standard-Lieferumfang ist eine Zusammenstellung mit Zubehör nach Ihren Wünschen möglich.