


# Übergangsmuffe sÜM

schrumpfbare Verbindungsmuffe

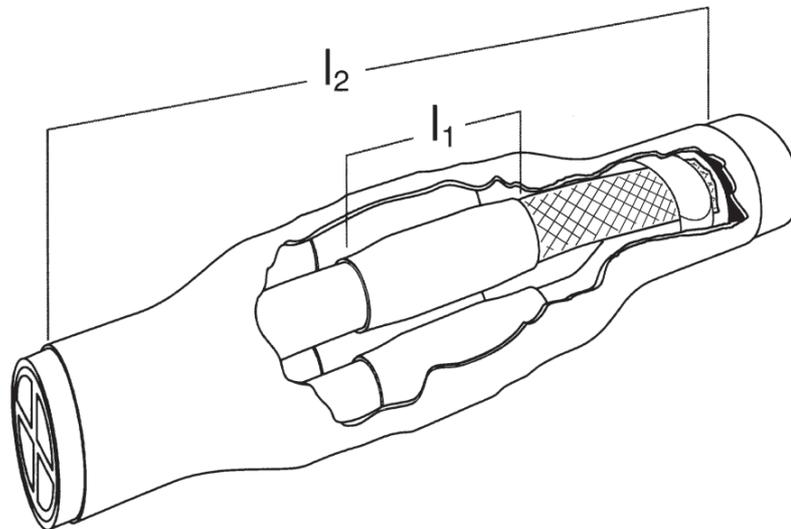

Leiterquerschnitt	Muffen-Typ	Abmessungen (mm)	
		l <sub>1</sub> (innen)	l <sub>2</sub> (außen)
25 – 70 mm <sup>2</sup>	<b>SÜM 25-70</b>	200	800
70 – 150 mm <sup>2</sup>	<b>SÜM 70-150</b>	250	1000
150 – 300 mm <sup>2</sup>	<b>SÜM 150-300</b>	300	1200

## Kabel

Verbindung von Massekabeln N(A)KBA mit Kunststoffkabeln N(A)YY, N(A)YCWY, u.ä.

## Standard-Lieferumfang:

Innenmuffen, Außenmuffe, Aderisolierschläuche, Aufteilkappe, Erdungslitze, Rollfedern, Montagezubehör und Montageanleitung.

Die Muffen werden ohne Verbinder geliefert. Press- oder Schraubverbinder sind separat zu bestellen.

Andere Typen und Größen auf Anfrage. Bei der Bestellung bitte Kabeltyp, Querschnitte und Spannung angeben.

Abweichend vom Standard-Lieferumfang ist eine Zusammenstellung mit Zubehör nach Ihren Wünschen möglich.