


# Rollfedern

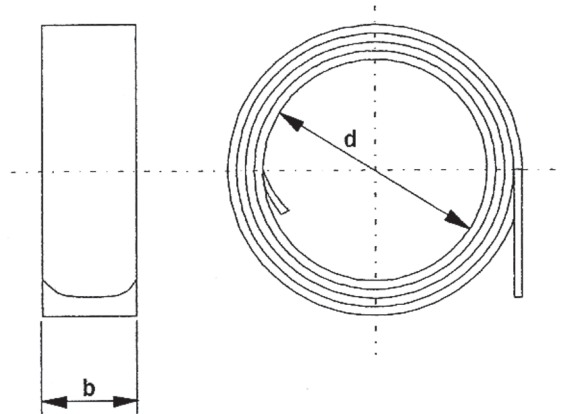

Von uns eingesetzte Rollfedern haben folgende Abmessungen:

<b>Kabelquerschnitt 1 kV (mm<sup>2</sup>)</b>		25 - 35	50 - 95	120 - 240		
<b>Kabelquerschnitt 10 kV* (mm<sup>2</sup>)</b>			25 - 70	95 - 150	185 - 240	
<b>Kabelquerschnitt 20 kV** (mm<sup>2</sup>)</b>		25 - 35	50 - 185	240		
<b>Durchmesser-Bereich (mm)</b>	13 - 22	17 - 28	24 - 37	33 - 49	44 - 70	55 - 92
<b>Artikel-Nummer</b>	324738	322701	322700	322702	322703	322704
<b>Bezeichnung / Typ</b>	1F1	2F2	3F3	4F4	5F5	6F6
<b>b (mm)</b>	16	16	16	16	20	20
<b>d (mm) ca.</b>	10	14	17	25	32	42

\* Gürtelkabel 10 kV

\*\* Drei-Bleimantelkabel 20 kV

Werkstoff: Federstahl – rostfrei.

Kabelquerschnitte sind Richtwerte.

Andere Breiten und Abmessungen auf Anfrage.